



序号 No.	熔断体型号 Models				额定电压 (V) Rated voltage	额定电流 (A) Rated current	外形尺寸(mm) Outline dimension(mm)								重量 (g) Weight
	本公司		国内外同类产品 Cross-reference				图号 Fig	A	B	C	ΦD	E	F	Φd	
	普通(gG)	快速(aR)	普通(gG)	快速(aR)											
D0223	RG8	RGS8	TC	-	415/550	125~160	13.5	63.5	110	135	38	20	3.0	8.5×15	212
D0224	RG8B	RGS8B	-	-	415/550	80~100	13.5	60	74	94	22	20	3.0	6×9	60.9
D0225	RG9	RGS9	RT15-200/B2	-	415/550	200	13.5	74	110	135	40	19	3	9.5×15	24.2
D0226	RG10	RGS10	RT15-350/B3	-	415/550	250~350	13.5	76	112	138	53	25	3	9×15	451
D0227	RG10B	RGS10B	TM	-	415/550	355~400	13.5	73.5	110	135	60	25	4	8.5×15	563

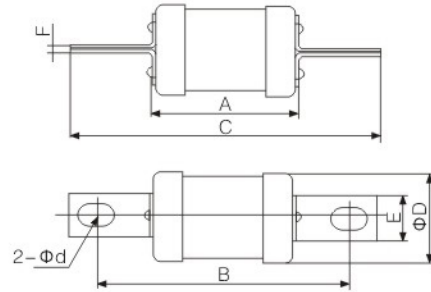


图 13.5



序号 No.	熔断体型号 Models				额定电压 (V) Rated voltage	额定电流 (A) Rated current	图号 Fig	重量 (g) Weight
	本公司		国内外同类产品 Cross-reference					
	普通(gG)	快速(aR)	普通(gG)	快速(aR)				
D0228	RG8M	RGS8M	-	-	415/550	80~315	13.6	507

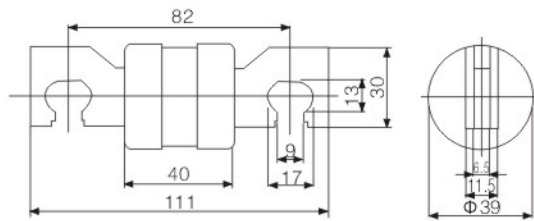


图 13.6



序号 No.	熔断体型号 Models				额定电压 (V) Rated voltage	额定电流 (A) Rated current	图号 Fig	重量 (g) Weight
	本公司		国内外同类产品 Cross-reference					
	普通(gG)	快速(aR)	普通(gG)	快速(aR)				
D0229	RG44(Z)	RGS44(Z)	-	GSG	660/1000	75~160	13.7	78

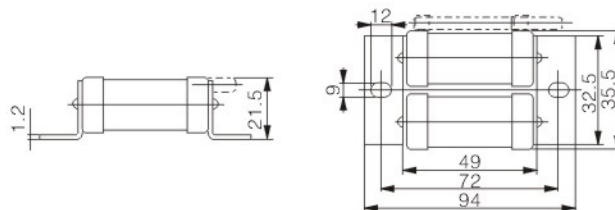


图 13.7